



Россия, г. Орел, ОАО "Протон"

Микросхемы интегральные
КР293КП5Б, КР293КП6Б,
К293КП5БТ, К293КП6БТ

Э Т И К Е Т К А

Микросхемы интегральные КР293КП5Б, КР293КП6Б в пластмассовом 6-ти выводном dip- корпусе и К293КП5БТ, К293КП6БТ в пластмассовом 6-ти выводном корпусе для поверхностного монтажа предназначены для использования в качестве коммутатора с электрической изоляцией между входом и выходом.

Схема расположения выводов

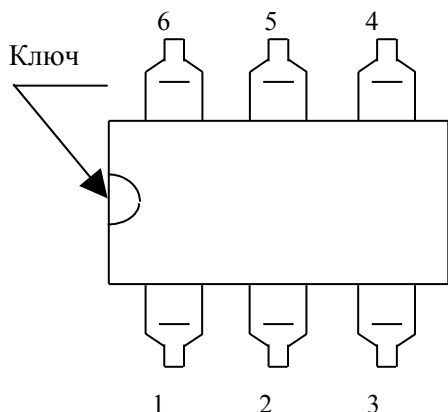


Таблица назначения выводов

Номер вывода	Назначение вывода	
	КР293КП5Б К293КП5БТ	КР293КП6Б К293КП6БТ
1	Катод светодиода	Катод светодиода
2	Анод светодиода	Анод светодиода
3	—	—
4	Выход	—
5	Общий	Общий
6	Выход	Выход

Основные электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквен- ное обозначе- ние	Норма				Температура, °C	Примечание
		КР293КП5Б К293КП5БТ		КР293КП6Б К293КП6БТ			
		не менее	не более	не менее	не более		
1	2	3	4	5	6	7	8
Входное напряжение, В при I _{вх} = 10 мА	U _{вх}		1,5		1,5	25 ± 10	
			1,7		1,7	минус 45 ± 3	
			1,5		1,5	85 ± 3	
Напряжение изоляции, В	U _{из}	1500		1500		25 ± 10	1
Ток утечки на выходе в закрытом состоянии, мкА при I _{вх} = 5,0мА и U _{ком} = ± 230В U _{ком} = 230В	I _{ут.вых}		10			25 ± 10, минус 45 ± 3	
			100			85 ± 3	
					10	25 ± 10, минус 45 ± 3	
					100	85 ± 3	
Выходное сопротивление в открытом состоянии , Ом при U _{вх} = 0,8В и I _{ком} = ± 120мА I _{ком} = 150мА	R _{отк}		25			25 ± 10	
			38			минус 45 ± 3, 85 ± 3	
					12,5	25 ± 10	
					19	минус 45 ± 3, 85 ± 3	
Время включения , мс при I _{вх. и} = 10мА, U _{ком} = 50В, R _н = 1 кОм, f _{вх. и} = 50Гц, C _н = 25пФ, τ _{вх и} = 15мс	t _{вкл}		2,0		1,0	25 ± 10	
Время выключения , мс при I _{вх. и} = 10мА, U _{ком} = 50В, R _н = 1 кОм, f _{вх. и} = 50Гц, C _н = 25пФ, τ _{вх и} = 15мс	t _{выкл}		2,0		1,0	25 ± 10	
Проходная емкость, пФ при F = 10МГц , U _{из} = 0	C _{пр}		2,0		2,0	25 ± 10	

Примечания: 1. Уиз измеряется при относительной влажности воздуха не более 50% в течение 1 мин.
 Контролируемый ток не должен превышать 10 мкА.
 Допускается Уиз контролировать при приложении переменного напряжения синусоидальной формы :
 U (среднеквадратическое) = 1100В ± 5%, f = 50Гц ± 5%.

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем.

Золото _____ г

Серебро _____ г

На выводах драгоценных металлов не содержится.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы КР293КП5Б, КР293КП6Б, К293КП5БТ, К293КП6БТ соответствуют техническим условиям АДБК.431160.448ТУ.

Штамп ОТК

Указания по эксплуатации

Допустимое значение статического потенциала – 500В.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре паяльником и методом групповой пайки при температуре не выше 265°C продолжительностью не более 3с. Число допустимых перепаек выводов микросхем при проведении монтажных (сборочных) операций не более 2.

Режим и условия монтажа микросхем в аппаратуре по ОСТ 11073.063.

Маркировка микросхем: КР293КП5Б - РКП5Б

КР293КП6Б - РКП6Б

К293КП5БТ - КП5БТ

К293КП6БТ - КП6БТ

Год и месяц изготовления - буквенное и цифровое обозначение по ГОСТ 30668.

Год изготовления	Код года изготовления	Год изготовления	Код года изготовления	Год изготовления	Код года изготовления
2000	М	2007	V	2014	Е
2001	N	2008	W	2015	F
2002	P	2009	X	2016	H
2003	R	2010	A	2017	I
2004	S	2011	B	2018	K
2005	T	2012	C	2019	L
2006	U	2013	D	2020	M

Месяц изготовления	январь-сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Код месяца изготовления	1÷9	O	N	D